Innovative Tile and Stone Installation Systems

Glass Tile Adhesive Mortar

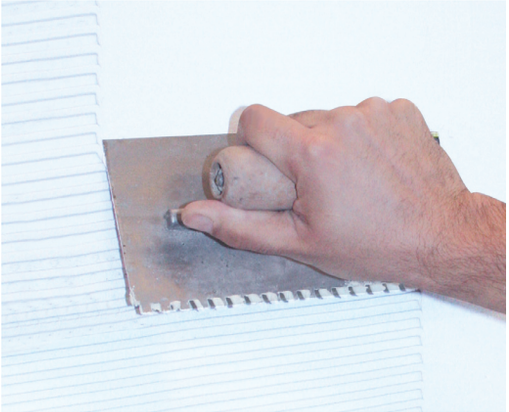

Data Sheet 252.0

25 YEAR Warranty

Microban antimicrobial product protection

Children & Schools GREENGUARD Indoor Air Quality Certified

FEATURES	BENEFITS
Consistent, ultra white color across the entire application area	Glass tile color is unaffected.
Optimal bond strength with minimal shrinkage	Greater strength without compromising the integrity of the glass.
Single component with no admix needed	Just add water and the product is ready to use.
Superior non-sag performance	Exhibits little or no sagging when applied in vertical or inverted applications.
Smooth and creamy formula	Easy to trowel mortar assures proper coverage on both the substrate and the veneer.

Uses

- Interior and exterior applications
- Submerged installations
- Vertical and horizontal applications

Testing

Passes applicable ANSI A118.4, A118.11, and ISO 13007-2 standards.

Suitable Substrates

- Exterior glue plywood*
- Concrete block
- Cement terrazzo
- Gypsum wallboard*
- Masonry and brick
- Concrete/masonry
- Cement mortar beds
- Ceramic tile and stone
- Cement backer board**

Packaging

25 lb bag (11.3 kg); 104 bags per pallet

10 lb carton (4.5 kg); 4 x carton; 44 units per pallet

Approximate Coverage

Use coverage charts from Data Sheet 252.0 for both 10 lb (4.5 kg) carton and 25 lb (11.3 kg) bag.

^ See Data Sheet 025.0APD for complete warranty information. * Interior use only. ** Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use.

Snap for more information.

DS-006.4FR-0112

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2012 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

Systèmes de pose de carrelage
et de pierre innovants

Mortier-colle pour carreaux de verre

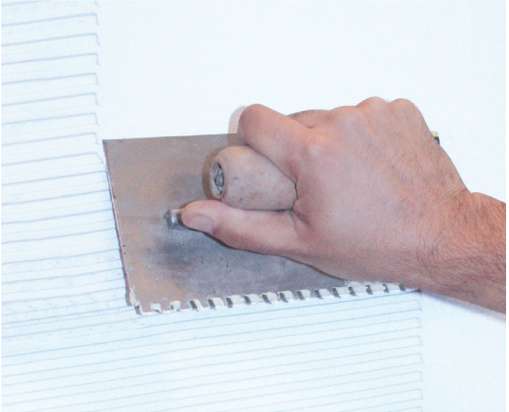

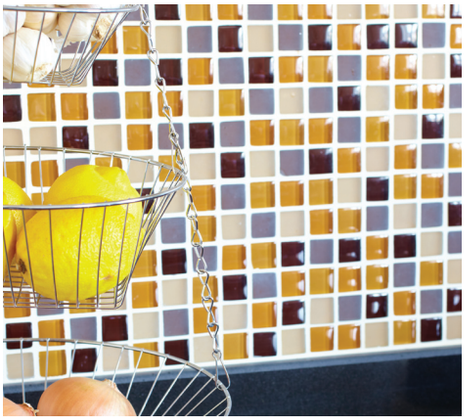

Le fiche technique 252.0

25 ANS^ Garantie

Microban® antimicrobial product protection

Children & Schools GREENGUARD® Indoor Air Quality Certified

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Teinte ultra-blanche uniforme sur toute la surface d'application	Sans effet sur la couleur des carreaux de verre.
Adhérence optimale avec retrait minimal	Adhérence supérieure sans altérer l'intégrité du verre.
Simple composant ne nécessitant aucun additif	Il suffit d'ajouter de l'eau et le produit est prêt à l'emploi.
Performance supérieure sans affaissement	Peu ou aucun affaissement pour les application verticales ou inversées.
Consistance lisse et onctueuse	Ce mortier facile à travailler assure une bonne couverture à la fois sur le support et le parement.

Emplois

- Intérieur et extérieur Applications
- Poses immergées
- Vertical et horizontal Applications

Essais

Conforme aux normes ANSI A118.4, A118.11 et ISO 13007-2 applicables.

Supports appropriés

- Contreplaqué encollé extérieur*
- Bloc de béton
- Terrazzo de ciment
- Panneau de gypse*
- Maçonnerie et brique
- Béton/maçonnerie
- Lits de mortier de ciment
- Carrelage céramique et pierre
- Panneau de ciment**

Conditionnement

Sac de 25 lb (11,3 kg); 104 sacs par palette.

Carton de 10 lb (4,5 kg); 4 x carton; 44 unités par palette.

Couverture approximative

Utiliser les tableaux de couverture à la fois pour le carton de 10 lb (4,5 kg) et le sac de 25 lb (11,3 kg).

^ Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 025.0APD. * Utilisation à l'intérieur seulement. ** Consulter le fabricant de panneaux de ciment pour les recommandations de pose particulières et pour vérifier que l'utilisation à l'extérieur est possible.

Pour plus de renseignements, scannez avec votre téléphone.

DS-006.4FR-0112

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2012 LATICRETE International, Inc.
Toutes les marques de commerce indiquées sont la propriété intellectuelle de leur propriétaires respectifs.

NOTER : Pour le service technique en français, veuillez composer +.1.855.237.1992