




Innovative Tile and Stone
Installation Systems

Latasil™

High performance, 100% silicone sealant

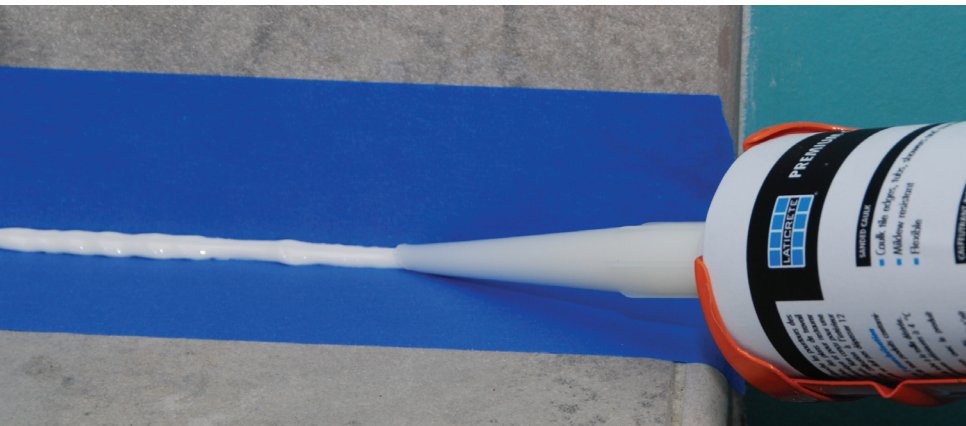

Data Sheet 6200.1



FEATURES

100% silicone sealant

Non-staining†

Meets ASTM C 920 and ASTM C 794 adhesion properties

BENEFITS

Unlike acrylic caulks, 100% silicone sealants provide unmatched durability in terms of adhesion to tile and stone; LATICRETE® Latasil™ will not crack or deteriorate in wet areas for the life of the installation.

Porous stone can be a problem if the sealant used migrates and stains the edge of the stone. LATICRETE Latasil is non-staining when used on most stone, to maintain a uniform look.

LATICRETE Latasil meets tough industry standards of adhesion, which means you can install LATICRETE Latasil on exterior facades, commercial floors and other demanding applications with assurance.

Uses

- Exterior and interior use
- Swimming pools and other wet area applications†
- Sealing all joints for stone, glass and ceramic tile
- Can be used in expansion joints for residential and commercial applications

Suitable Substrates

- Stone
- Glass
- Ceramic/Masonry
- Porcelain
- Metals
- Wood/Plastic Surfaces

Substrates Requiring Priming

Use LATICRETE Latasil 9118 Primer for all permanent wet area applications and for the following substrates:

- Stainless Steel
- Metal
- Sandstone
- PVC
- Fiber Reinforced Cement
- Limestone (or Other Porous Stone)

Packaging

Available in 10.3 oz (305 ml) cartridges; 6 cartridges per carton.

Available Colors

See LATICRETE Grout Color Chart DS 254.3 for complete color selection.


Accessory Product

LATICRETE Latasil 9118 Primer — 5 x 1 per carton.

Approximate Coverage

11 lft (3.3 m) per cartridge at 3/8" (9 mm) by 3/8" (9 mm) joint width and depth.

25 lft (7.6 m²) per cartridge at 1/4" (6 mm) by 1/4" (6 mm) joint width and depth.



For additional product information snap the image with your phone. Get the free app for your phone at <http://gettag.mobi>


* See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. ** LATICRETE® Latasil™ Clear does not contain Microban®. † See "Substrates Requiring Priming" above.



Sistemas Innovadores para la
Instalación de Cerámica y Piedra

Latasil™

Sellador 100% de silicona y de alto desempeño

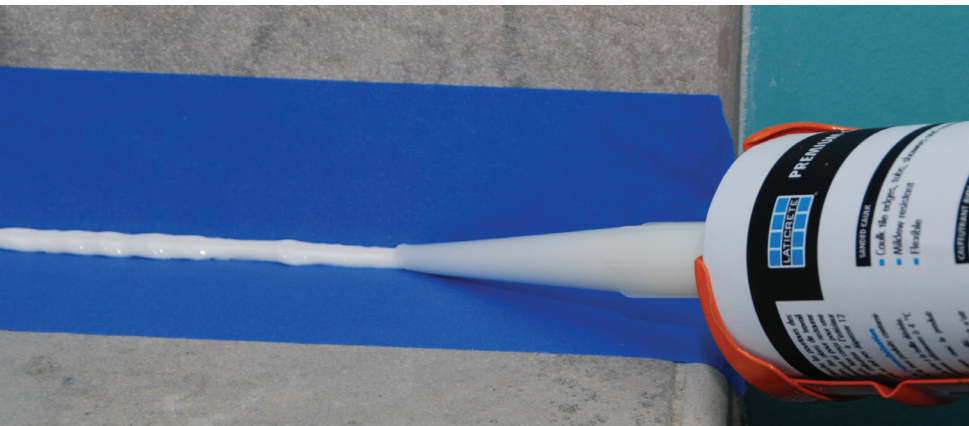

La especificación 6200.1



CARACTERÍSTICAS

Sellador 100% de silicona

No deja manchas¹

Cumple con las propiedades de adhesión de las normas ASTM C 920 y ASTM C 794.

VENTAJAS

A diferencia de los selladores acrílicos, los selladores 100% de silicona ofrecen durabilidad inigualable en términos de adhesión a revestimientos cerámicos y piedra; LATICRETE® Latasil™ no se agrietará ni deteriorará en áreas húmedas mientras dure la instalación.

En piedra porosa, tenga especial cuidado ya que si el sellador se esparce, puede manchar el borde de la piedra. LATICRETE Latasil no deja manchas cuando se usa en la mayoría de las piedras, a fin de mantener una apariencia uniforme.

LATICRETE Latasil cumple con las rigurosas normas de adhesión de la industria; esto significa que puede instalar LATICRETE Latasil en fachadas exteriores, pisos comerciales y otras aplicaciones exigentes con total seguridad.

Usos

- Para usar en interiores y exteriores
- Piscinas y otras aplicaciones en áreas mojadas¹
- Sellado de juntas de revestimiento cerámico, vidrio y piedra
- Se puede usar en juntas de expansión para aplicaciones comerciales y residenciales

Sustratos adecuados

- Piedra
- Vidrio
- Porcelana
- Metales
- Revestimiento cerámico/mampostería
- Superficies plásticas y de madera

Sustratos que requieren imprimación

Use LATICRETE Latasil 9118 Primer para todas las aplicaciones permanentes en áreas húmedas y para los siguientes sustratos:

- Acero inoxidable
- Metal
- PVC
- Arenisca
- Cemento reforzado con fibra
- Piedra caliza (u otras piedras porosas)

Presentación

Disponible en cartuchos de 305 ml (10.3 onzas), 6 cartuchos por caja.

Colores disponibles


Consulte la selección completa de colores en la carta de colores Especificación 254.3 de LATICRETE Juntas Epóxicas.

Productos accesorios

LATICRETE Latasil 9118 Primer: 5 x 1 por cartón.

Rendimiento aproximado

3.3 m (11 pies lineales) por cartucho para un ancho y espesor de junta de 9 mm (3/8 pulg.) x 9 mm (3/8 pulg.).
7.6 m² (25 pies lineales) por cartucho para un ancho y espesor de junta de 6 mm (1/4 pulg.) x 6 mm (1/4 pulg.).



¹ Vea la información completa sobre la garantía en la especificación 000.0

DS-688.05P-0311

Para más información sobre el producto, fotografíe la imagen con su celular. Obtenga la aplicación gratuita para su celular en <http://gettag.mobi>

